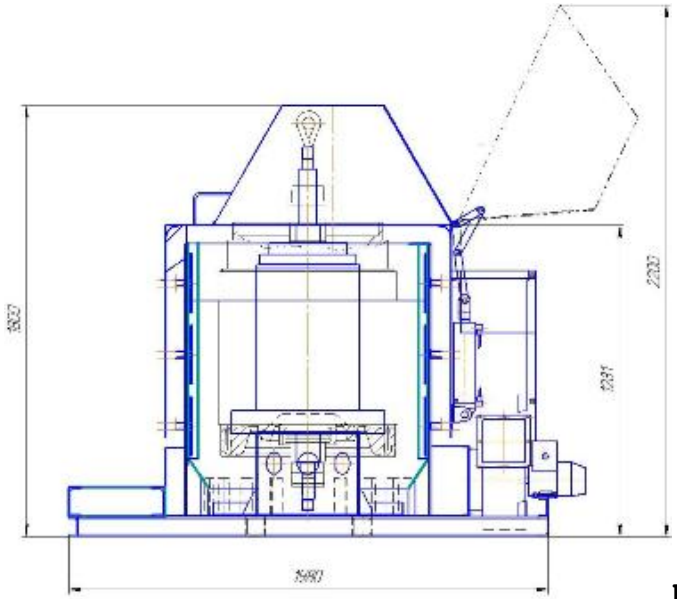

Назначение

Сушка инфракрасная предназначена для сушки обмоток якорей тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, генераторов, применяемых на железнодорожном транспорте, а также для предварительного нагрева якорей перед пропиткой.

Преимущества

- Возможность исполнения под любой типоразмер;
- Два режима работы: предварительный нагрев и сушка после пропитки;
- Сушка оснащена системой управления, датчиками температуры, что позволяет с повышенной точностью поддерживать температуру.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Установленная мощность кВт	25,0
Давление сжатого воздуха, МПа	0,4–0,63
Габаритные размеры, мм	2150x1300x2200
Масса, кг	1700

Phoca PDF