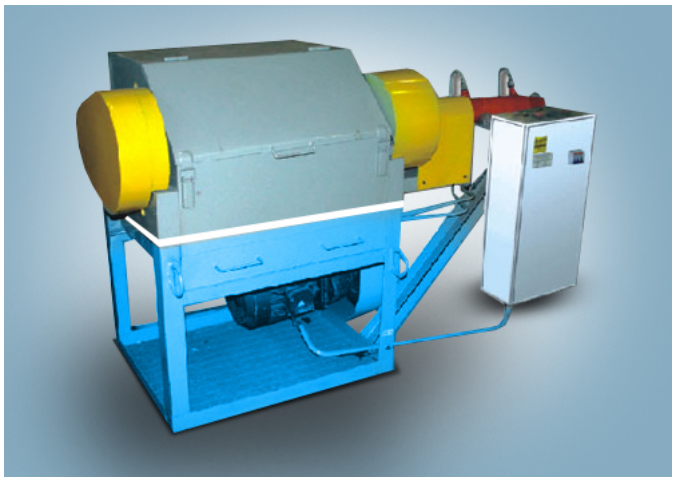

Назначение

Предназначена для наружной очистки поступивших в ремонт гидравлических гасителей колебаний.

Очистка производиться путем механического контакта очищаемой поверхности и проволочной шлифовальной щетки.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, 50 Гц, В	380
Установленная мощность, кВт	2,2
Давление сжатого воздуха, кг/см.кв.	4,0-6,3
Габаритные размеры, мм., не более	1600x700x1450
Масса, кг., не более	250

Phoca PDF