


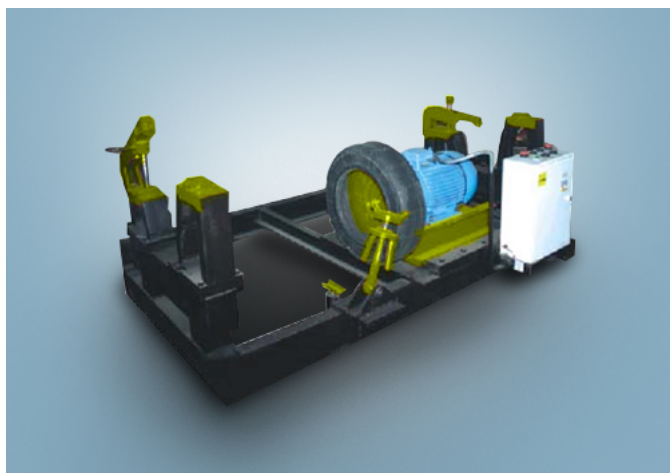

Назначение

Стенд предназначен для контроля качества сборки колесно-редукторных блоков с использованием вибродиагностического комплекса.

На стенде производится раскручивание КРБ, с последующим снятием параметров технического состояния подшипников буксового узла и редуктора.

Стенд состоит из опор, на которые устанавливается колесно-редукторный блок и электропривода обеспечивающего посредством резиновой полумуфты, прижимаемой к фланцу редуктора, вращение колесной пары.

Преимущества

- обеспечивает простоту установки и закрепления колесной пары на стенде;
- автоматизация процесса раскручивания КРБ.
- одновременный съем информации по 4 каналам;
- прослушивание вибросигналов с контролируемых узлов;
- удобная индикация состояния контролируемых узлов;

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, 50 Гц, В	380
Установленная мощность, кВт	9
Тип привода вращения колесной пары	электромеханический
Число оборотов упругой муфты, об/мин, не более	1000
Габаритные размеры, мм. , не более	2400x1100x1100
Масса, кг., не более	1300