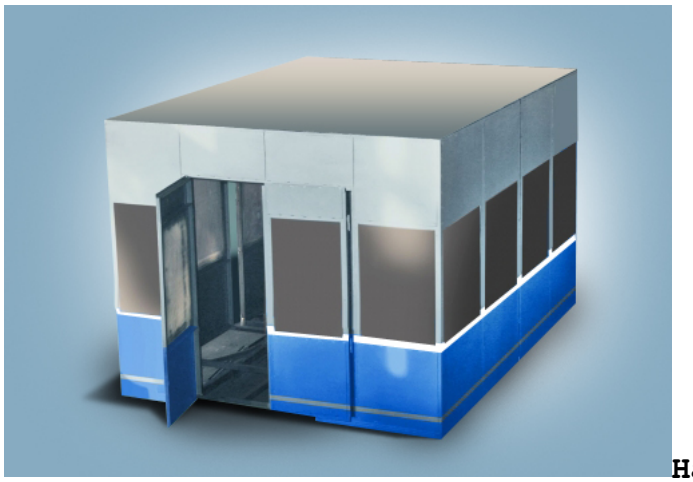

Назначение

Предназначена для обдувки якорей, остовов электрических машин поступивших в ремонт.
Конструкция представляет камеру с потолочным фильтром, гидрофильтром и тележкой. Обдувочные работы производятся рабочим вручную, находящимся внутри камеры. Очищенный от пыли воздух возвращается в цех.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	380
Установленная мощность, кВт	10,0
Сжатый воздух, кг/см.кв.	4,0-6,3
Производительность гидрофильтра, м.куб/час	3000
Тип привода тележки	электромеханический
Габаритные размеры камеры, мм., не более	4100x3000x2600
Габаритные размеры, мм., не более	9700x3000x2600
Масса, кг, не более	4700

Phoca PDF