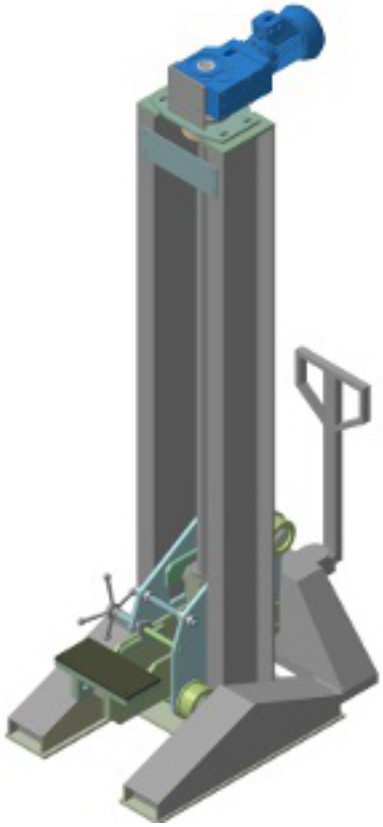

Мобильные подкатные подъемники предназначены для подъема рельсовых автобусов, троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев.

Технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Тип	передвижной
Нагрузка на домкрат, т	5, 10, 15, 20, 25, 30
Привод	электромеханический
Максимальная высота подъёма, мм, не более (по согласованию)	1100 - 1900
Напряжение питания, В	*380*
Скорость подъёма, м/мин	*0,2*
Установленная мощность, кВт, не более	*1,5 - 5,5*

Phoca PDF

Габаритные размеры, мм, не более: длина х ширина х высота	*1500x1000x2600*
Масса одного домкрата, кг, не более	*от 400 до 1300*
Количество домкратов в комплекте, ед.	*4,0*

Phoca PDF